


Nota: Esta guía muestra el funcionamiento del SCX-21 cuando se utiliza el GP-39 como unidad de visualización. Para más información, consulte el manual del usuario del SCX-21.




Cómo cambiar el modo de funcionamiento


Solo una vez tras la instalación.

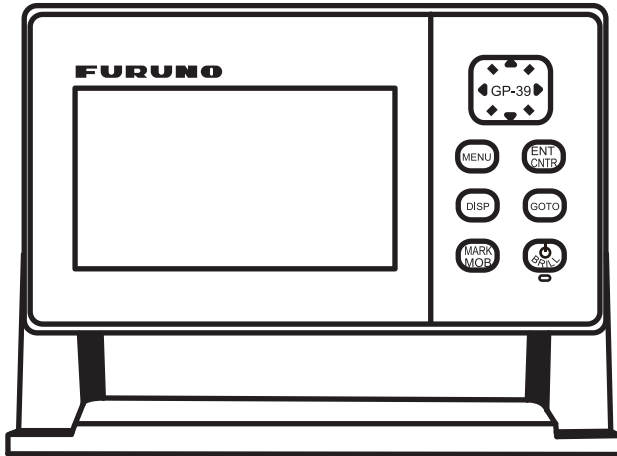


Nota: Cuando el SCX-21 esté conectado, ajuste el menú de modo de funcionamiento a «SCX-21» para utilizar el GP-39 como unidad de control del SCX-21.

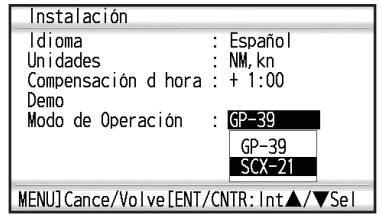

Cómo ajustar el brillo de la pantalla de cristal líquido y la tecla

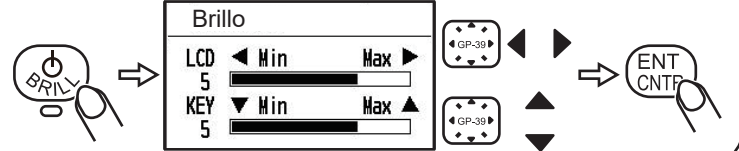


Cómo seleccionar una pantalla en el modo de funcionamiento SCX-21

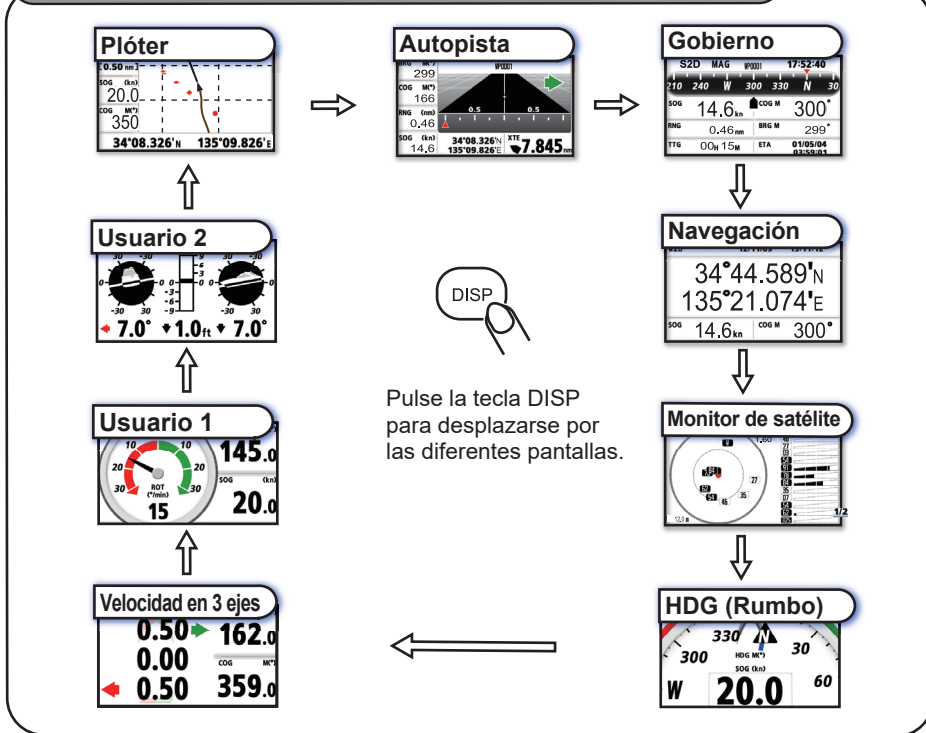


Pulse la tecla DISP para desplazarse por las diferentes pantallas.

Cómo modificar o eliminar punto de ruta*

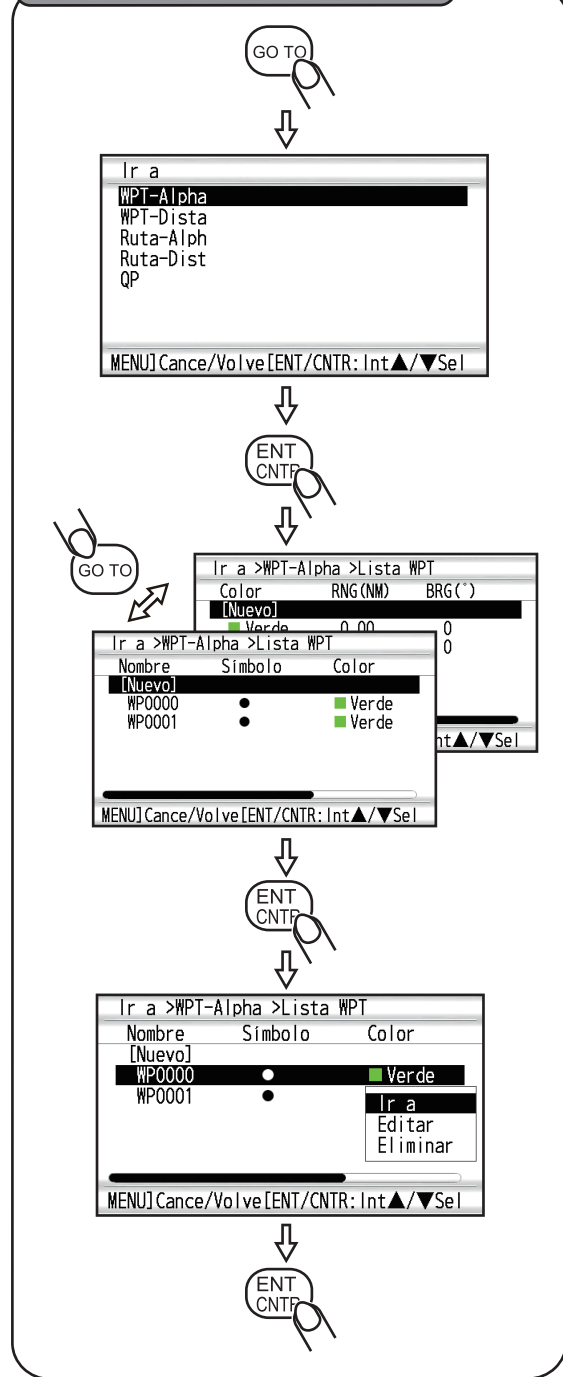


Cómo introducir un punto de ruta*

(Solo en la pantalla del plóter)




Mueva el cursor (+).

(En otra pantalla que no sea la del plóter)

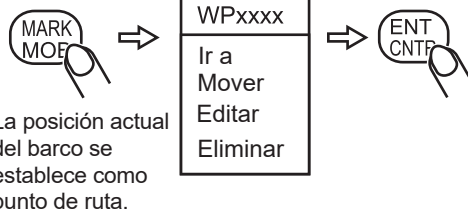

La posición actual del barco se establece como punto de ruta.

Cómo introducir un MOB

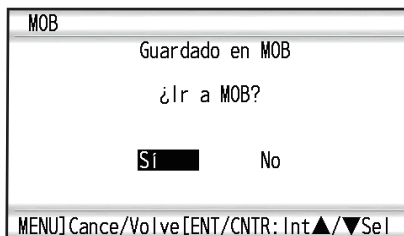

*: Consulte el manual del usuario del GP-39 para saber cómo crear una ruta a partir de un punto de ruta registrado.